■PSCマーク（特定製品）について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた安全基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。なお、販売については、平成21年4月1日から2年間の経過措置が設けられています。
PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

■石油ファンヒーターの安全基準対応

燃焼時の排ガス基準	タンク給油口ふたの構造	対震自動消火装置（195ガル以下の作動）	不完全燃焼防止装置（作動時CO/CO_2数値基準）	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能（インターロック）	給油時消火装置
●	●	●	●	●	●	●

■石油ストーブ（据え置きタンク型）の安全基準対応

燃焼時の排ガス基準	タンク給油口ふたの構造	対震自動消火装置（195ガル以下の作動）
●	●	●

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上正しくお使いください。
●燃料は必ず灯油（JIS 1号灯油）を使用してください。
変質灯油、汚れた灯油、水のまじった灯油などは、絶対に使用しないでください。故障や燃焼不良の原因になります。

●取扱を誤りますと、火災、やけどなどの原因となることがあります。●ガソリン厳禁石油機器には、必ず灯油をご使用ください。ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。●スプレー缶厳禁スプレー缶を、温風や熱気の当たるところに、放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上り爆発し、危険です。●換気必要石油ファンヒーターはお部屋の空気を使って燃やす開放燃焼式ですから時々（1時間に1～2回程度）窓を開けて換気してください。

愛情点検

●長年ご使用の石油暖房機の点検を!

こんな症状はありませんか
●油もれがする
●白煙が出たり、強いにおいがする
●運転中、異常な音がする
●その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてホームページ、フリーダイヤル、販売店等へ点検・修理をご相談ください。
※2シーズンに1回程度の定期点検をおすすめします。

●長年ご使用の電気暖房機の点検を!

こんな症状はありませんか
●電源コードやプラグが異常に熱くなる。
●白煙が出たり、強いにおいがする
●運転中、異常な音がする
●その他の異常や故障がある

ご使用中止

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてホームページ、フリーダイヤル、販売店等へ点検・修理をご相談ください。
※2シーズンに1回程度の定期点検をおすすめします。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保管ください。なお、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。
・補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、石油ファンヒーター・石油ストーブ・電気ストーブ・パネルヒーター6年です。
・製造番号は安全確保上重要なものです。お買上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているかお確かめください。

お買い求めは技術とサービスを誇る当店へどうぞ…

このマークは、一般財団法人日本燃焼機器検査協会が行なう燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

詳しくは日本エーアイシーで検索　日本エーアイシー　検索
http://www.aladdin-aic.com/

日本エー・アイ・シー株式会社　〒675-2462 兵庫県加西市別所町395番地 TEL.0790-44-1025

■ブルーフレームヒーターに関するお問い合せは
東京支店 03-3249-1751 〒103-0013 東京都中央区日本橋人形町2-25-15MS日本橋ビル7F

■パネルヒーター・電気カーボンヒーター・石油遠赤ヒーターに関するお問い合せは
フリーダイヤル 0120-88-3090 受付時間:平日9:00～17:00（土曜・日曜・祝日・夏季休暇・年末年始を除く）

●製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
●実際の製品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。

このカタログの記載内容は2012年6月1日現在のものです。

正しく使って上手に節約

Happy with Aladdin Magic

伝統

伝統のブランド「アラジン」
イギリスで誕生し、約80年。変わらない品質と安全性で多くの人々の心と体を
暖めつづけてきました。
そして今もなお、時を超えて愛され続けています。

進化

大切なものはたとえカタチを変えたとしても変わらない。
そう信じ、より多くの方に愛されるように、と新しいデザインが誕生しました。
インテリアに溶け込むクールデザイン、選び抜かれた素材が光るボディ。
素材感を楽しむ大人の余裕。
これからも私たちは
アラジンでちょっと素敵な生活を送っていただけるように、
挑戦し続けたいと思います。

グラファイトヒーター

AJ-G9DA

AJ-G9DA

SAFETY SENSOR | STYLISH DESIGN BODY | MADE IN JAPAN

日本製

アラジンだけの危険を防ぐ「5つの安心」

FIVE SAFETY

危険を防ぐ安心センサー 搭載

1 危険を防ぐ「安心センサー」

カーテンや障害物がセンサーに触れたり、誤ってお子様やお年寄りがガードに触っても、自動で電源OFFします。
※燃えやすい物の近くでのご使用は避けてください。
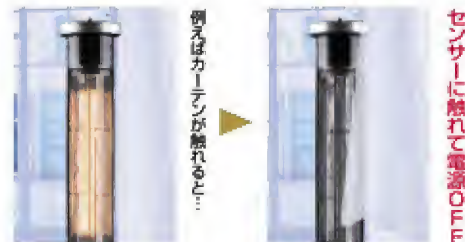
2 安心の瞬暖「日本製グラファイトヒーター」

パッと点灯して、すぐ暖かい!!高性能グラファイトヒーター使用で瞬間暖房を可能にしました。

3 切り忘れ防止「8時間自動切タイマー」

マイコン制御により8時間で運転を停止します。

4 お子様に安心「チャイルドロック」

チャイルドロック機能搭載で、小さなお子様による誤操作を防止します。

5 転倒時も安心「転倒オフスイッチ」

万一器具が倒れた場合もすぐに電源が切れます。

安心の瞬暖「日本製グラファイトヒーター」

スイッチを入れて瞬時にヒーターがオレンジ色に点灯し、暖まります。寒い朝やキッチン、脱衣所で活躍するうれしい速暖機能です。

省エネ「eco運転」※

※eco運転(平均700wh)と通常運転(800wh)の消費電力を比較。1日4時間、6ヵ月使用時。電気代1kW=22円(税込)で計算。

一定のリズムでヒーターの暖かさを自動でゆらぎ制御。暖かさに強弱を作り心地よい暖かさを届けます。また、省エネ効果も得られます。

自動首振で、暖かさを広く伝えます

ヒーターが自動で左右に回り広い範囲を暖める自動首振り機能搭載。
手動でも左右に回せます。

ワンタッチボタンで操作簡単!!

■操作パネル

※イメージです。

専用リモコン

専用リモコン付

リモコン付で離れた場所からも操作できます。
※リモコンでON操作はできません。

■仕様

形式	AJ-G9DA	電源	AC100V(50/60Hz)	ヒーター	グラファイトヒーター	安全装置	安心センサー·転倒OFFスイッチ
カラー	ピアノブラック	消費電力	900W	コード長	1.5m	本体質量	3.8kg
JAN	4962365030114	電力切換	900W·700W·500W·300W	最大外径寸法	φ300×H870mm		

※仕様は、改良のため予告なく一部変更することがあります。

パネルヒーター
AJ-P10DB

AJ-P10DB

HUMIDIFICATION FUNCTION
INFRARED RAYS
STYLISH DESIGN BODY
MADE IN JAPAN

日本製

肌にやさしい「うるおいエアー」
URUOI AIR

パネルヒーター + 加湿機能 搭載

温風+加湿機能搭載

乾燥は静電気やかさかさ肌など、健康に様々な影響を及ぼします。AJ-P10DBはパネルヒーターに加湿機能を搭載しています。パネルヒーターの輻射熱と対流効果でお部屋を自然にじんわり暖め、さらにお肌に優しいうるおいエアーでやさしく暖めます。本格加湿もできます。
（本格的な加湿器と同等の加湿量300ml/h）

新開発 遠赤ワイドシーズヒーター「アルフィン」搭載

新開発アルミ押し出し式の放熱板全面から放出する遠赤外線が、より広くひだまりのような暖かさで体の芯まで暖めます。

「アルフィン」は丈夫で長持ち

アルフィンは衝撃にも強く、密閉式ヒーター採用でヒーター線が酸化しにくく丈夫で長持ち。

※イメージです。

ワンタッチボタンで操作簡単!!

■操作パネル

❶ パネル暖房切り替えつまみ
暖房切り替え（1000W・750W・500W・250W）
時計・タイマー時刻セット

❷ 自動運転
時計合せ（3秒長押し）
お部屋を暖めながら湿度をコントロールします。

❸ 加湿暖房（強）（弱）
水分を含んだ温風で喉やお肌の乾燥を和らげます。

❹ タイマーボタン（チャイルドロック）
一度押すと、タイマー設定モードになります。
3秒長押しすると、チャイルドロック機能がはたらき、お子様の誤操作を防止します。

■液晶ディスプレイ

❶ チャイルドロック表示
❷ デジタル表示:現在時刻を表示
❸ パネル暖房ワット表示
❹ タイマー時刻表示
❺ 給水表示
❻ フィルターお手入れ
約2週間たちますとお手入れランプを点灯させ、お手入れ時期をお知らせします。

■各運転モード詳細

表示	ヒーター	加湿	ファン	消費電力	加湿
パネル暖房	●			4段階切り替え (1000・750・500・250w)	—
自動運転	●	●	● ※1	1000W	快適湿度に自動加湿 (湿度50%〜60%)
加湿暖房（強）	●	●	● 強	1000W	60Hz:320ml/h 50Hz:300ml/h
加湿暖房（弱）	●	●	● 弱	500W	60Hz:160ml/h 50Hz:150ml/h

※1 快適湿度になると、ファンは停止します。

給水タンク

給水タンクは背面部分にあります。簡単に給水が可能で、格納されているトッテをひっぱり出すと給水時の持ち運びも簡単。

移動が便利なキャスター付

スタイリッシュなデザイン

※実際にパネルが赤くなる事はございません。
※暖まってから温風が出ます。

■仕様

形式	AJ-P10DB	電源	AC100V(50／60Hz)	ヒーター	シーズヒーター	安全装置	サーモスタット・転倒OFFスイッチ
カラー	ピアノブラック	消費電力	1000W	コード長	2.0m	本体質量	13.0kg
JAN	4962365030039	電力切換	1000W・750W・500W・250W	最大外径寸法	W722×H603×D340mm ※1		

※仕様は、改良のため予告なく一部変更することがあります。　※1 キャスター取付け時の寸法です。

灯・油・で・い・い・ネ あったまるソウ～ Hot

二暖構え+イオン消臭でワンランク上の暖かさ

・遠赤ふく射(自動切換)・フルワイドルーバー

⚠警告 ⚠注意

一般社団法人 日本ガス石油機器工業会
石油連盟
— 石油機器の普及に努めています —
2012／冬−2013／春

選べる3つの暖房モード
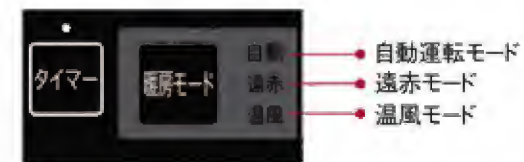
遠赤モード

温風が気になる方や、室温安定時、秋口・春先など、季節の変わり目におすすめです。

温風モード

素早くお部屋を暖めたい寒い朝や、ダイニングの足元暖房におすすめです。

遠赤ふく射暖房 ⇄ 自動切換 ⇄ フルワイド温風

フルワイドルーバーですばやく暖房

吹き出し口全面から温風(フルワイド温風)を送り出し、冷えやすい足元からお部屋を素早く温度ムラを抑えて暖めます。

eco運転※

室温にゆらぎを与えることで、体感温度を変えずに、燃焼量と風量を下げて、効率暖房を実現します。

※外気温5℃、設定温度20℃、暖房負荷1.8kWの8畳の実験住宅で通常運転時0.22L/hとeco運転時0.20L/hの灯油の消費量を比較した当社のデータです。
※外気温や住宅構造により変動する場合があります。

遠赤 ふく射暖房でじんわりと
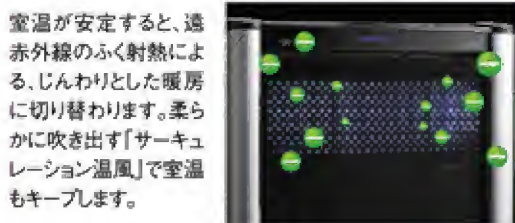
室温が安定すると、遠赤外線のふく射熱による、じんわりとした暖房に切り替わります。柔らかに吹き出す「サーキュレーション温風」で室温もキープします。

高効率 遠赤ふく射体

パネル全面から遠赤外線を効率よく放出。温風暖房より体感温度が高くなります。

(本体より1mの距離)
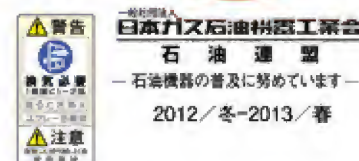
遠赤外線とは?

遠赤外線とは、身体を芯まで暖める目には見えない光線です。

遠赤外線 皮膚

空気に吸収されにくく、効率よく身体に届きます。

93～95%の高い吸収率。皮膚の深層まで伝わります。

(参考)温風の場合 ▶ 遠赤ふく射の場合

じんわり暖まります。
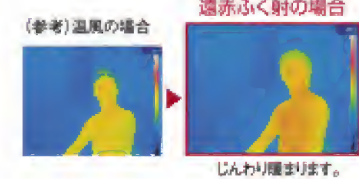
「省エネ」と「マイナスイオンで消臭」を実現

eco運転で約10%の省エネ

AJ-F38B の場合

灯油代年間 2,670円節約

生体適応リズムに合わせて体感温度を変えずに燃焼量と風量をさげて、約10%の省エネを行います。

※外気温5℃、設定温度20℃、暖房負荷1.8kWの8畳の実験住宅で通常運転時0.22L/hとeco運転時0.20L/hの灯油の消費量を比較した当社のデータです。
※外気温や住宅構造により変動する場合があります。

イオン消臭のしくみ (イメージ図)

点火・消火時は点滅でイオン消臭をお知らせ。運転時は点灯でマイナスイオン発生をお知らせします。
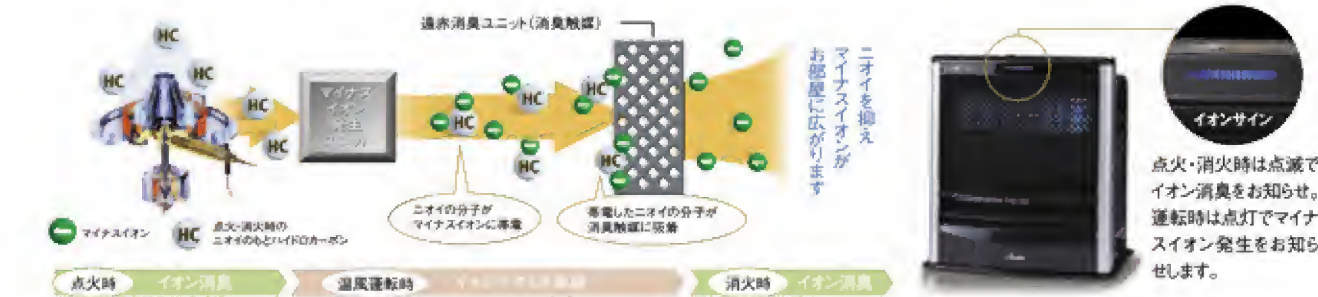
消臭ストロングバーナー

ニオイを抑える「消臭ストロングバーナー」

ニオイ、耐久性、コンパクト性を追求。耐タール性能にもすぐれています。

簡単にクリーニング

万一、変質灯油の使用などで、気化器にタールがたまった場合には、クリーニング(から焼き)ができます。

1.脱炭リング
消臭効果がアップします。

2.においストップノズル
点火・消火時の未燃ガスを遮断します!

3.ストロング気化器
ヒートパック方式で燃焼時の消費電力を抑える事ができます。

手が汚れない「くるりんトッテ」

給油の時手が汚れず、片手でラクラク持ち運べる取っ手を装備。

① グッと押さえて

② クルッと回転

③ ハンドル付で手が汚れない

ワンタッチボタンで操作簡単!!

■操作パネル

AJ-F50B

eco運転 効率暖房
あったかタイマー 設定時刻に作動

AJ-F38B

eco運転 効率暖房
あったかタイマー 設定時刻に作動

■機能一覧

快適機能							消臭機能		給油機能		
遠赤ふく射	マイナスイオン	サーキュレーション温風	フルワイドルーバー※1	足暖うるおいルーバー	eco運転	スピード点火	イオン消臭	消臭・ストロングバーナー	W取っ手	くるりんトッテ	残り燃焼時間表示
遠赤外線で、身体の芯までじんわり暖まります。	運転時にマイナスイオンを発生します。	お部屋を循環する微温風で温度ムラを抑えます。	吹き出し口全面からの温風でワイドに暖房。	足元から、遠くまで温風を届ける固定式ルーバー。	体感温度を変えずに燃焼量・風量を下げ、効率暖房。	スイッチを入れて、約10秒後に点火します。	マイナスイオンとふく射体で、点火・消火時のにおいを抑えます。	点火・消火時のにおいをもとから抑え、耐久性も向上。	上部と下部に持ち手がつき、持ち運びラクラク。	手が汚れにくく、片手でラクラク持ち運びができます。	残り燃焼時間を表示とアラームでお知らせ。
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

給油機能			操作性						安全性		
給油バックアップ	給油予告	7L たっぷりタンク	あったかタイマー	チャイルドロック	メモリー機能※2	時計表示※3	3時間延長	クリーニング(お手入れ)	自己診断機能	換気ランプ	対震自動消火
タンクの灯油が切れても、40～90分は燃焼します。	ランプとブザーで給油時を、お知らせします。	大型タンクで、給油回数を削減できます。	設定時刻には、暖まっているように運転を開始します。	お子さまのイタズラによる誤動作を防ぎます。	コンセントを抜いても設定温度やタイマー時刻を記憶。	運転スイッチが「切」の時は、現在時刻を表示。	消し忘れ消火装置による自動消火を3時間延長します。	気化器に付着したタールを除去します。	運転が自動停止した時、原因を記号・数字でお知らせ。	換気が必要になると、ランプとブザーでお知らせ。	強い地震や衝撃を受けた時、自動消火します。
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

※1 タンクスペースの前からも、柔らかな温風を送ります。 ※2 現在時刻はコンセントを抜いた場合、再設定が必要です。 ※3 運転停止時は、デジタル表示部の明るさがやや暗くなります。

項目			単位	AJ-F50B	AJ-F38B
暖房出力	温風モード		kW	「強」5.00～「弱」0.81	「強」3.76～「弱」0.81
	輻射モード			「強」3.50～「弱」0.81	「強」3.22～「弱」0.81
燃料消費量			L/h	「強」0.486～「弱」0.079	「強」0.365～「弱」0.079
			kW	「強」5.00～「弱」0.81	「強」3.76～「弱」0.81
油タンク容量			L	7.0	7.0
燃焼継続時間	温風モード		時間	「強」14.4～「弱」88.6	「強」19.2～「弱」88.6
	輻射モード			「強」20.6～「弱」88.6	「強」22.4～「弱」88.6
外形寸法(置台含む)高さ×幅×奥行			mm	539×506×342	455×420×329
質量(重量)	タンク空時		kg	14.8	12.5
	タンク満時			20.4	18.1
消費電力	最大(点火時)	50Hz/60Hz	W	610/610	610/610
	温風モード(燃焼時)	50Hz		「強」31～「弱」16	「強」23～「弱」13
		60Hz		「強」30～「弱」17	「強」22～「弱」14
	輻射モード(燃焼時)	50Hz		「強」25～「弱」16	「強」19～「弱」12
		60Hz		「強」27～「弱」17	「強」20～「弱」13
	運転停止時	50Hz/60Hz		1.0/1.0	1.0/1.0
送風量	温風モード	50Hz/60Hz	m³/min	「強」2.7～「弱」1.7	「強」2.3～「弱」1.4
	輻射モード			「強」1.6～「弱」1.1	「強」1.6～「弱」0.9
運転音	温風モード	50Hz/60Hz	dB	「強」41～「弱」24	「強」39～「弱」23
	輻射モード			「強」38～「弱」24	「強」38～「弱」22
JAN				49 62365 020054	49 62365 020047

■木造／AJ-F50B・13畳(21.5m²まで) AJ-F38B・10畳(16.5m²まで)
■コンクリート／AJ-F50B・18畳(29.5m²まで) AJ-F38B・14畳(23.0m²まで)

ブルーフレームヒーター
BF39SERIES

BF39SERIES

AS A RESULT OF RESEARCH AND DEVELOPMENT
BY OUR LABORATORY FOR A LONG TIME,
"ALADDIN BLUE FLAME" HAVE COMPLETED IT HERE.
THEN, IT BECOMES A BEST-SELLER,WHICH IS LOVED
BY ALL OVER THE WORLD, A LONG TIME FOR 80YEARS.

80年の間変わらない本質を、追い求めて

青い炎でやわらかな暖かさ

「ブルーフレームヒーター」の美しい青い炎はムラなく気化した灯油に充分な酸素が供給された、良い燃焼状態である証拠です。しかも対流式なので暖められた空気がお部屋をくまなく、ふんわりと包みこみます。

ニオイを抑えた心地よさ

燃焼中はもちろん、点火・消火時のいやなニオイを感じさせません。そのわけは着火と同時に素早くブルーの炎で燃焼するため、未燃焼ガス（ニオイ）の発生が起こりにくいからです。また、燃焼時のしん及び、その周辺の温度が低いので、消火時間が短く、未燃焼ガス（ニオイ）が発生しにくくなっています。

万一の時の対震

「ブルーフレームヒーター」の対震自動消火装置は、セットレバーとしんを上げるだけでセットされるしん降下式。これは内蔵の感震器が敏感に地震動をキャッチし瞬時に消火します。

排ガス浄化触媒搭載

一酸化炭素や、臭いの基となる炭化水素を低減します。
（CO／CO₂当社比約40%低減）

替えしん16LP

替えしんは、必ず純正部品をご使用ください。類似品のご使用は、機器の性能を十分発揮できないばかりでなく危険です。

JAN:4962365010123
¥2,625（税込）

BF3905（G）グリーン
JAN:4962365010222
¥43,000（税込）

BF3906（K）ブラック
JAN:4962365010239
¥53,000（税込）

BF3905（W）ホワイト
JAN:4962365010215
¥43,000（税込）

■仕様

型式／仕様項目	種類	暖房出力	暖房のめやす	外形寸法	質量	タンク容量	燃焼持続時間	使用燃料	燃料消費量
BF3905	しん式・自然通気形・自然対流形	2.68kw/h	木　造／ 7畳（11.5m²） コンクリート／10畳（16.5m²）	551×388×405（H×W×Dmm）	8.5kg	4.1ℓ	15時間	灯油（JIS1号灯油）	2.68kW（0.26ℓ／h）
BF3906					8.8kg				

※上記の暖房のめやすは「温暖地」を基準にしています。「温暖地」とは室内外温度差が15℃の地域（東京、大阪など）を指します。
※温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。